


Pintura multicapa de descarga electrostática 4400 Staticide®

Poliuretano duradero de control de estática

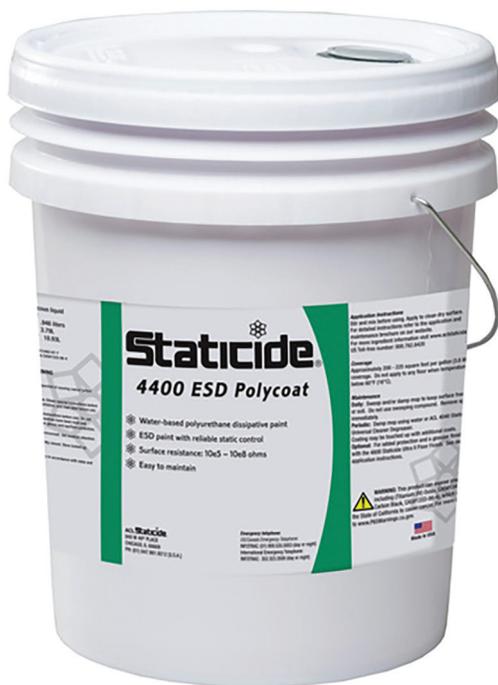

La pintura policapada de descarga electrostática ACL Staticide® ofrece un control superior de la estática con una durabilidad notable. Este revestimiento de poliuretano a base de agua proporciona mediciones de resistencia coherentes de entre 100 kilohmios y 100 megohmios sin importar la humedad.

Cuando se aplica al suelo, este sistema de una sola pieza completa un circuito mediante una conexión a tierra rápida y segura. Esta pintura de descarga electrostática está diseñada para suelos de hormigón interiores y superficies sin acabado, y es perfecta para espacios laborales con descargas electrostáticas temporales, centros de datos, almacenes y jaulas de Faraday. Su fiabilidad hace que la multicapa de descarga electrostática Staticide sea la opción ideal para las empresas que implementen una instalación de protección contra la estática que cumpla con ANSI/ESD S20.20.

La multicapa de descarga electrostática es resistente al amarillamiento, la atracción de suciedad y el desgaste por los rayos UV. El acabado duradero soporta el alcohol, los aceites, la gasolina y los químicos electrónicos más comunes.

Instrucciones:

Agitar y mezclar antes de usar. Debe aplicarse en una superficie seca y limpia. Consulte las instrucciones de aplicación para ver más detalles

Mantenimiento:


Barrer o trapear a diario. No usar un compuesto para barrido. Use una vez a la semana un trapeador mojado con agua o desengrasante limpiador universal 4040. Limpie los derrames de inmediato

Ideal para las siguientes aplicaciones:

- Instalaciones de fabricación y ensamblaje de artículos electrónicos
- Fabricación de dispositivos sensibles
- Fabricación por contrato
- Espacios con descargas electrostáticas
- Almacenes y centros de datos sensibles a la estática

CARACTERÍSTICAS

- ✿ Apto para las especificaciones de suelo detalladas en ANSI/ESD S20.20
- ✿ Resistencia: 105 - 108 ohmios cuando se prueba según las normas ANSI/ESD STM7.1
- ✿ Poliuretano a base de agua con cero elementos volátiles
- ✿ Alta durabilidad con fibras de refuerzo
- ✿ Cobertura: 200 - 250 pies cuadrados por galón
- ✿ Sin goteo
- ✿ Para superficies de hormigón, madera, yeso y superficies ya pintadas
- ✿ Acabado gris satinado medio
- ✿ Hecho en EE. UU.



Product#4400MG1: Cubo de 1 galón

Product# 4400MG5: Cubo de 5 galones

